




La gamme 4 Temps «Afrique», née du monitoring et de la longue expérience Yamaha, a été développée spécialement pour correspondre aux conditions d'utilisation extrême. Puissance et fiabilité reconnues caractérisent cette gamme de moteurs dans un domaine où Yamaha constitue la marque de référence.

F150FETX/FL150FETX

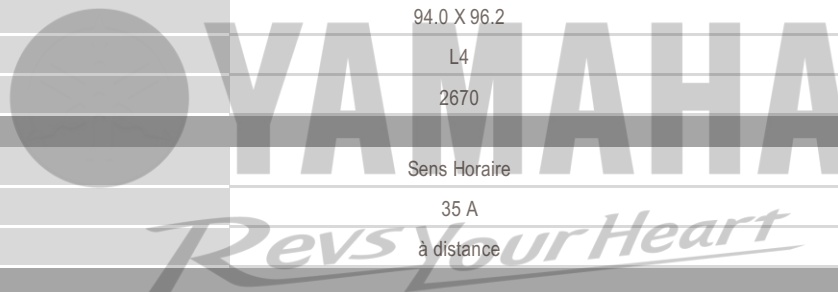

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	F150FETX	FL150FETX
MOTEUR		
Type de moteur	4 temps	4 temps
Allumage	Allumage Électronique (TCI)	Allumage Électronique (TCI)
Taux de compression	9.0 :1	9.0 :1
Démarrage	Électrique avec Prime Start™	Électrique avec Prime Start™
Système d'alimentation	Injection Électronique (EFI)	Injection Électronique (EFI)
Lubrification	Carter humide	Carter humide
Consommation carburant (L/h-tr/min)	56.3 L/h @5000 r/min	56.3 L/h @5000 tr/min
Carburant	Sans plomb	Sans plomb
Régime à pleine puissance (tr/min)	4500-5500	4500-5500
Puissance hélice à mi-régime (kW)	110.3 (150 ch)	110.3 (150 ch)
Alésage x Course (mm)	94.0 X 96.2	94.0 X 96.2
Architecture	L4	L4
Cylindrée (cm3)	2670	2670
EN PLUS		
Rotation hélice	Sens Horaire	Sens Anti-Horaire
Alternateur	35 A	35 A
Contrôle	à distance	à distance
DIMENSIONS		
Poids à vide avec hélice(kg)	223	223
Longueur d'arbre (mm)	X : 643 mm (25.3 inch)	X : 643 mm
Capacité d'huile (L)	4.5 L / 4.3 L	4.5 L / 4.3 L
EQUIPEMENTS		
Kit premier entretien	✓	✓
Boîtier de commande à distance	✓	✓
Embout cable commande à distance	✓	-
Compte-tours	✓	✓
Platine contacteur	-	✓
Barre de liaison moteur	-	✓
Tachymetre	✓	-
HELICES STANDARD (3 PALES)		
Matière	ACIER	ACIER
Diamètre	13 3/4	13 3/4

Il convient de toujours porter un gilet de sauvetage et équiper son bateau d'un sac d'armement de sécurité. YAMAHANIGERIA vous encourage à naviguer prudemment, à respecter les autres usagers de la mer et votre environnement.

